



## Tulekindlus

Läbiviigid ja nende isoleerimine tehakse vastavalt kehvativatele ehitusnormidele. Läbiviigid tuletõkkeseintest isoleeritakse tuletõkkemastiks, mineraalvilla või tuletõkkemansetiga.

UNIPIPE toru käitub tuletehnilisest seisukohast sarnaselt HD-PE toruga. Paigaldamisel peab jätma UNIPIPE toru ja lahtise tule või küttekolde vahele piisava vahe-  
maa.

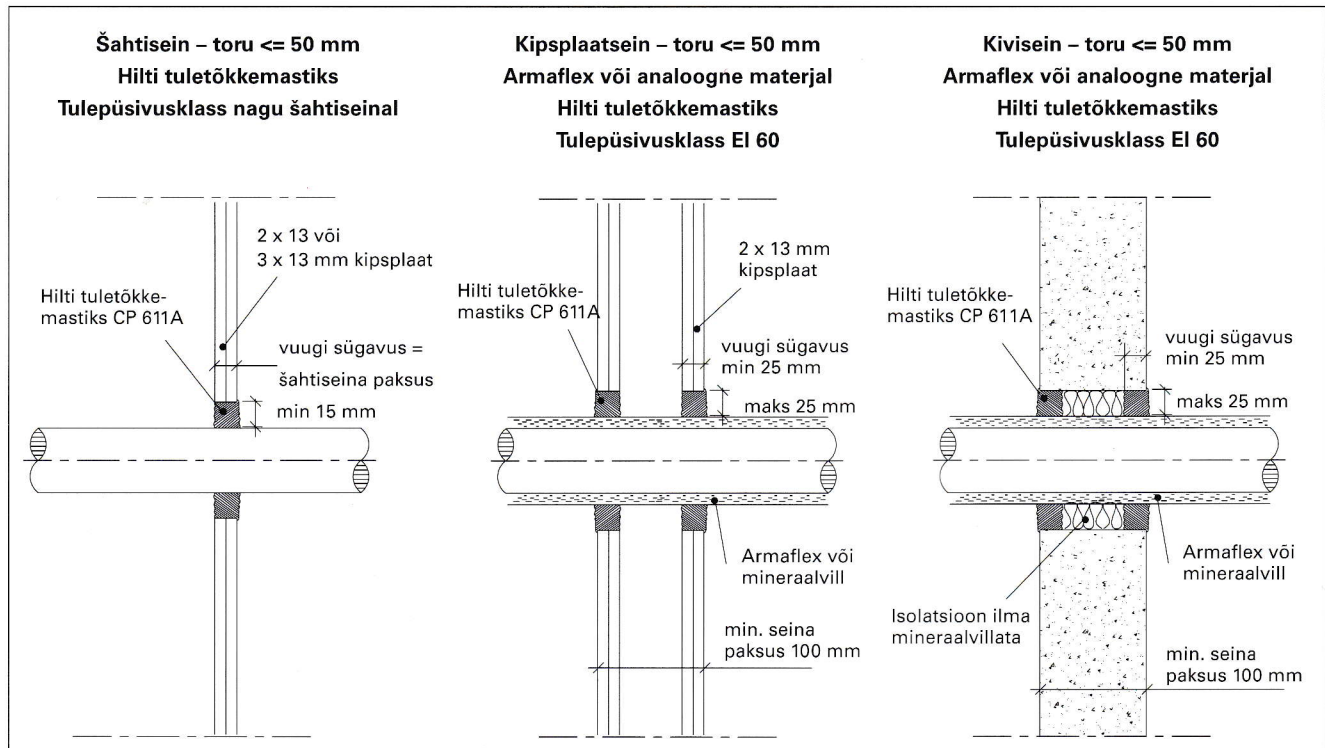

Joonis 5. Seinaläbiviikude näited tuletõkkemastiksit kasutades.

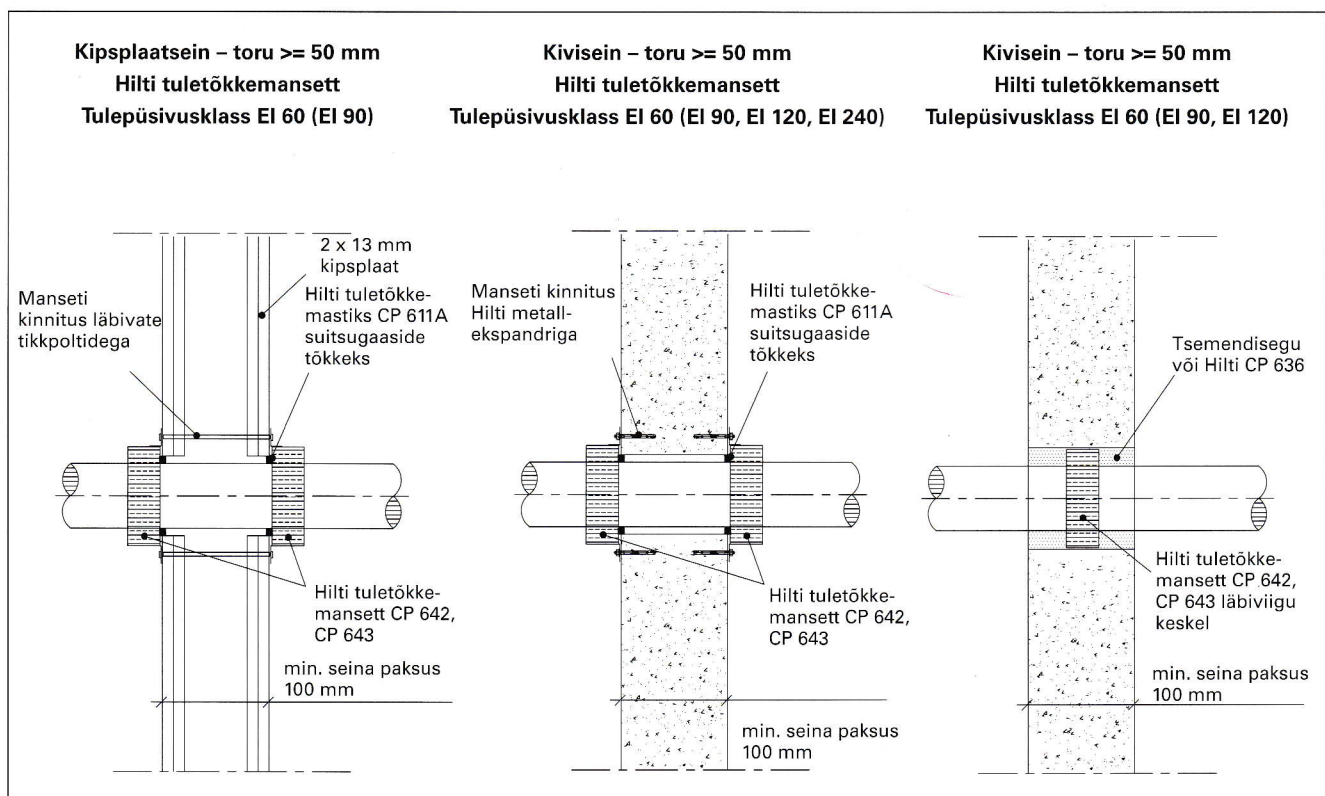

Joonis 6. Seinaläbiviikude näited tuletõkkemansette kasutades.